




QuickFlex®

Das Schnellwechsel-Werkzeugsystem mit powRgrip® für hohe Performance und Präzision.

The quick change system with powRgrip® for performance and precision.

WTO
Higher Productivity

powRgrip® Spannzangenadapter powRgrip® collet chuck adapter

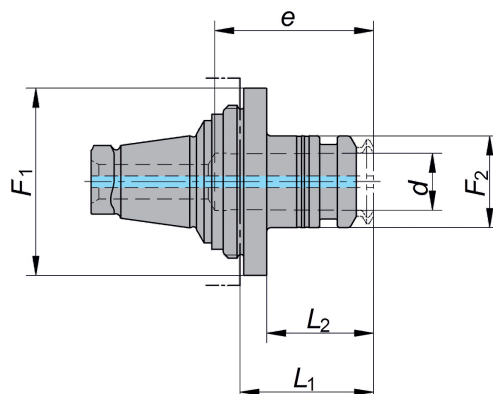


Abmessungen / Dimensions [mm]

Typ/Type	Art.-Nr./Part no.	F1	d min.	d max.	F2	L1	L2
powRgrip® WTO QF-Adapter							
WTO ER-25QF / PGST 15	8040.25150 325225P15*	49	3	10	24	35	28
WTO ER-32QF / PGST 25	8040.32250 325232P25*	58	3	20	40	47	40
WTO ER-40QF / PGST 25	8040.40250 325240P25*	71	3	20	40	48	40

*WTO Art.-Nr./Part no.

powRgrip® Spannzangen Typ PGST powRgrip® collets type PGST



Typ/Type	Art.-Nr./Part no.	Ø [mm]
PGST 15 [mm]		
Ø 3,0 mm	1715.03006	3,0
Ø 4,0 mm	1715.04006	4,0
Ø 6,0 mm	1715.06006	6,0
Ø 8,0 mm	1715.08006	8,0
Ø 10,0 mm	1715.10006	10,0

PGST 25 [mm]		
Ø 3,0 mm	1725.03006	3,0
Ø 4,0 mm	1725.04006	4,0
Ø 6,0 mm	1725.06006	6,0
Ø 8,0 mm	1725.08006	8,0
Ø 10,0 mm	1725.10006	10,0
Ø 12,0 mm	1725.12006	12,0
Ø 16,0 mm	1725.16006	16,0
Ø 20,0 mm	1725.20006	20,0

Typ/Type	Art.-Nr./Part no.	Ø [Zoll/inch]
PGST 15 [inch]		
Ø 1/8"	1715.03186	1/8"
Ø 3/16"	1715.04766	3/16"
Ø 1/4"	1715.06356	1/4"
Ø 5/16"	1715.07946	5/16"
Ø 3/8"	1715.09526	3/8"

PGST 25 [inch]		
Ø 1/8"	1725.03186	1/8"
Ø 3/16"	1725.04766	3/16"
Ø 1/4"	1725.06356	1/4"
Ø 5/16"	1725.07946	5/16"
Ø 3/8"	1725.09526	3/8"
Ø 1/2"	1725.12706	1/2"
Ø 5/8"	1725.15886	5/8"
Ø 3/4"	1725.19056	3/4"

REGO-FIX powRgrip®

EINFACH / SIMPLE

Werkzeug per Knopfdruck in 8 Sekunden gespannt
Tool is clamped in 8 seconds by pushing one single button

SICHER / SAFE

Keine Hitzeentwicklung – Hohe Spannkraft
No heat – high clamping force

powRgrip®


Das Werkzeugspannsystem für heute und morgen
The tool clamping system of today and tomorrow




Schneidwerkzeug
Cutting tool



REGO-FIX powRgrip®-Spannzange
REGO-FIX powRgrip®-collet

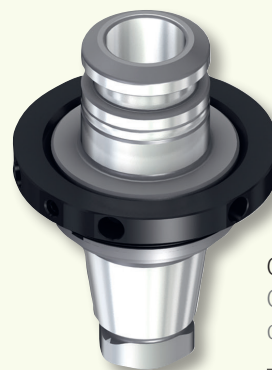


QuickFlex®-Adapter für powRgrip®
QuickFlex® REGO-FIX powRgrip® collet
chuck adapter




PGST ist bis zu 25% kürzer als das konventionelle PG-System. Normschäfte können vollständig eingesteckt werden.

PGST is up to 25% shorter than conventional PG. Norm shafts can be fully inserted.




Gesamtsystemrundlauf
≤3 µm bei 3 x D.

Total system runout TIR ≤3 µm at 3 x D.



Höchste Haltekraft und Rundlaufgenauigkeit auch nach 20'000-fachem Werkzeugwechsel.

Maximum clamping force and low runout, even after 20,000 tool changes.



Hervorragende Vibrationsdämpfung.

Excellent vibration dampening.





RFAG_WTO_QuickFlex_Flyer_DE_EN

REGO-FIX AG
www.rego-fix.com

Vischer & Bolli
Automation GmbH
Heuriedweg 34
88131 Lindau

Telefon: +49 8382 96 19-0
Telefax: +49 8382 96 19-30
E-Mail: verkauf@vb-automation.com
www.vb-automation.com

Geschäftsführer: Marcel Haltiner
Bankverbindung: HypoVereinsbank Lindau
IBAN: DE67 6002 0290 0001 2804 30
BIC: HYVEVEMM473

Sitz der Gesellschaft: 88131 Lindau
Registergericht Kempten/Allgäu
Handelsregister-NR. HRB 5162
UST ID Nr. DE 163 145 455
Finanzamt Kempten, Steuer Nr.: 127 141 500 12